

Expulsor laminar nitrurado ALN


Material: 1.2344

Resistencia a la temperatura:

500 - 550°

Forma de pedido:

ALN/ a x b x L

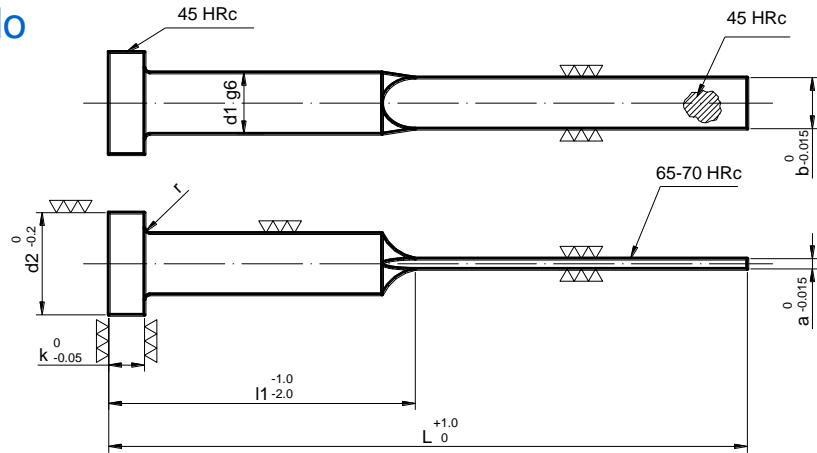

d ₁	d ₂	k	r	a	b	L						
						100	125	160	200	250	315	400
						l ₁						
						40	60	75	90	120	150	200
4	8	3	0,3	1	3,5	•	•					
				1,2	3,5	•	•					
5	10	3	0,3	1	3,8	•	•					
				1	4,5	•	•	•				
				1,2	4,5	•	•	•				
6	12	5	0,5	1,5	4,5	•	•	•				
				1,8	4,5	•	•	•	•			
				1,2	5,5	•	•	•	•			
8	14	5	0,5	1,5	5,5	•	•	•	•			
				1,8	5,5	•	•	•	•			
				2	5,5	•	•	•	•			
10	16	5	0,5	1,2	7,5	•	•	•	•			
				1,5	7,5		•	•	•			
				1,8	7,5		•	•	•	•		
12	20	7	0,8	2	7,5		•	•	•	•		
				1,5	9,5			•	•	•		
				1,8	9,5			•	•	•	•	
14	22	7	0,8	2	9,5			•	•	•	•	
				1,5	10			•	•	•	•	
				1,8	10			•	•	•	•	
16	22	7	0,8	2	10			•	•	•	•	
				2,5	10			•	•	•	•	
				1,8	12			•	•	•	•	
20	26	8	1	2	12			•	•	•	•	
				2,5	12			•	•	•	•	
				2	15			•	•	•	•	
20	26	8	1	2,5	15			•	•	•	•	
				3	19			•	•	•	•	
				4	19			•	•	•	•	