


Casquillo guía punzón **GUIP**

DIN 9845
Material: 1.7264
 Carbonitrurado
Dureza: 60-62 HRc
Forma de pedido:
Casquillo GUIP/ d1

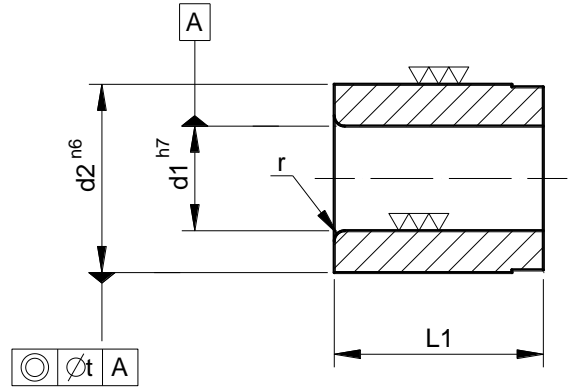

d1 h7	d2 n6	L1	r	Progresión	t
0,75 - 1,0	5	9	1	0,1	0,01
1,10 - 2,0	6	12	1	0,1	0,01
2,10 - 3,0	7	12	1	0,1	0,01
3,10 - 4,0	8	12	1	0,1	0,01
4,10 - 5,0	10	16	1	0,1	0,01
5,10 - 6,0	12	16	1,5	0,1	0,02
6,10 - 8,0	15	20	1,5	0,1	0,02
8,10 - 10,0	18	20	2	0,1	0,02
10,10 - 12,0	22	28	2	0,1	0,02
12,10 - 15,0	26	28	2	0,1	0,02
15,10 - 18,0	30	36	2	0,1	0,02