Casquillo valona

CVS (Norma Europea)

Material: 1.7264
Dureza: 60-62 HRc
Forma de pedido:
CVS/ d_1 x L

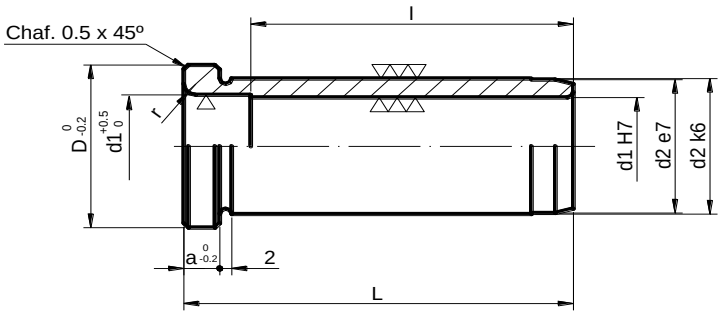

d_1	d_2	D	a	L																
				8	11	16	21	26	35	45	55	75	95	115	135	155	175	195	215	245
9/10	14	16	3	•	•	•	•	•	•	•	l=45 •									
12	18	22	6			•	•	•	•	•	•									
14/15	20	24	6			•	•	•	•	•	•	l=55 •								
16	22	27	6			•	•	•	•	•	•									
18/20	26	30	6			•	•	•	•	•	•	•	l=75 •							
22/24	30	35	6			•	•	•	•	•	•	•	•	l=95 •						
30/32	42	47	6					•	•	•	•	•	•	•	l=115 •					
40/42	54	60	10						•	•	•	•	•	•	•	•	l=135 •	•		
50/52	66	72	10								•	•	•	•	•	•	l=135 •	•	•	
60	80	86	20										•	•	•	•	•	l=135 •	•	•