Guía para correderas

G2

Material: 1.7264
Dureza: 60-62 HRc
Forma de pedido:
G2/ d_1 x L

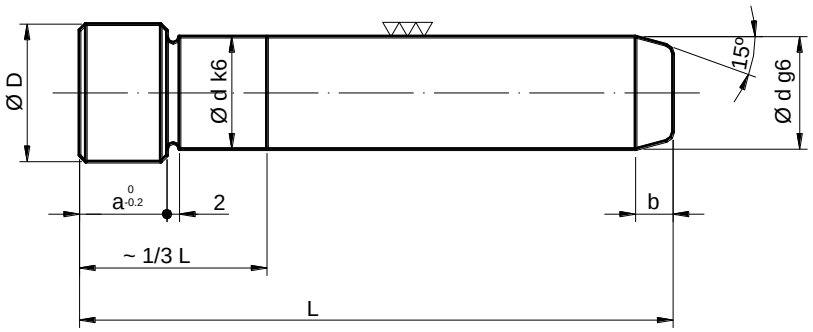

d	D	a	b	L																
				44	52	65	75	85	95	105	115	125	140	170	200	220	250	280	315	350	400
10	12	8	3	•	•	•	•	•	•	•	•	•									
12	15	8	4	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•								
14	17	10	4	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							
16	19	12	5		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						
18	22	14	6			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						
20	24	15	6			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
25	30	18	7				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
30	35	20	7							•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•